

产品特点

- ◆ 输入电压：85-305VAC/100-430VDC
- ◆ 封装形式：SIP
- ◆ 工作温度：-40℃ - +85℃
- ◆ 隔离电压：4000VAC
- ◆ 满载效率：81%（典型）
- ◆ 输出短路保护、过流保护、过压保护机制
- ◆ 设计符合 IEC/EN61558、IEC/EN60335 标准



产品选型表

认证	型号	输入电压 (VAC)	输出功率 (W)	输出电压 (VDC)	输出电流 Max. (mA)	满载效率% (230VAC, Typ)	最大容性负 载(μF)
UL/EN/IEC	AWS05-23S03 (P)	85-305	3.3	3.3	1000	73	1500
	AWS05-23S05 (P)	85-305	5	5	1000	76	1500
	AWS05-23S09 (P)	85-305	5	9	560	77	680
	AWS05-23S12 (P)	85-305	5	12	420	78	470
	AWS05-23S15 (P)	85-305	5	15	340	79	330
	AWS05-23S24 (P)	85-305	5	24	210	81	100
	AWS05-23S18 (P)	85-305	5	18	277	80	220
	AWS05-23S03-F	85-305	3.3	3.3	1000	73	1500
	AWS05-23S05-F	85-305	5	5	1000	76	1500
	AWS05-23S09-F	85-305	5	9	560	77	680
	AWS05-23S12-F	85-305	5	12	420	78	470
	AWS05-23S15-F	85-305	5	15	340	79	330
	AWS05-23S18-F	85-305	5	18	277	80	220
	AWS05-23S24-F	85-305	5	24	210	81	100
备注：1 以上数据均在典型应用电路参数范围内测试； 2. 后缀带“P”字符的产品为表面无三防漆保护的产品型号； 3. 后缀带“-F”字符的产品为 90° 弯脚产品； 4. 若产品使用在高振动环境下，需点胶固定其本体； 5. 产品图片仅供参考，具体请以实物为准。							

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压	交流输入	85	—	305	VAC
	直流输入	100	—	430	VDC
输入电流	115VAC	—	—	0.15	A
	230VAC	—	—	0.10	
输入频率		47	—	63	Hz
保险丝		推荐 1A，慢断型，必须接			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	10% - 100%负载		--	±5	--	%
线性调节率	额定负载	3.3V 输出	--	±2.5	--	%
		其它输出电压	--	±1.5	--	
负载调节率	10% - 100%负载		--	±3	--	%
纹波噪声	20MHz 带宽 (峰-峰值), 10% - 100%负载		--	80	180	mV
温度漂移系数			--	±0.15	--	%/℃
待机功耗	230VAC		--	0.10	--	W
最小负载			10	--	--	%Io
过流保护			110	--	--	%Io
短路保护			可持续短路，自恢复			
注：纹波和噪声的测试方法采用靠测法，输出并联 10uF 电解电容和 1uF 陶瓷电容。						

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 5mA	4000	--	--	VAC
功率降额	+55℃ - +85℃	2. 50	--	--	%/℃
	85VAC - 100VAC	1. 00	--	--	%/VAC
	277VAC - 305VAC	0. 536	--	--	
工作温度		-40	--	+85	℃
存储温度		-40	--	+105	℃
焊接温度	波峰焊焊接	260±5℃；时间：5 - 10s			
	手工焊焊接	360±8℃；时间：3- 5s			
产品认证	UL - 62368-1；CB - 62368-1；CE - 62368-1				
安全标准	符合 IEC/EN/BS EN62368-1, EN61558-1, EN60335-1; UL62368-1				
安全等级		CLASS II			
平均无故障时间（MTBF）	MIL-HDBK-217F@25℃	>1000Kh			


物理特性

封装尺寸	26.40 x 11.00 x 17.60mm	
重量	AWS05-23SXX(P)	5.01g (Typ.)
	AWS05-23SXX-F	5.56g (Typ.)
冷却方式	自然风冷	


EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A (典型应用电路)	
		CISPR32/EN55032 CLASS B (EMC 推荐电路)	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A (典型应用电路)	
		CISPR32/EN55032 CLASS B (EMC 推荐电路)	
EMS	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV (典型应用电路)	perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-4 ±4KV (EMC 推荐电路)	perf. Criteria B
	浪涌抗扰	IEC/EN61000-4-5 line to line ±1KV (典型应用电路)	perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-5 line to line ±2KV (EMC 推荐电路)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 10Vr.m.s	perf. Criteria A
	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±6KV / Air ±8KV	perf. Criteria B


产品特性曲线

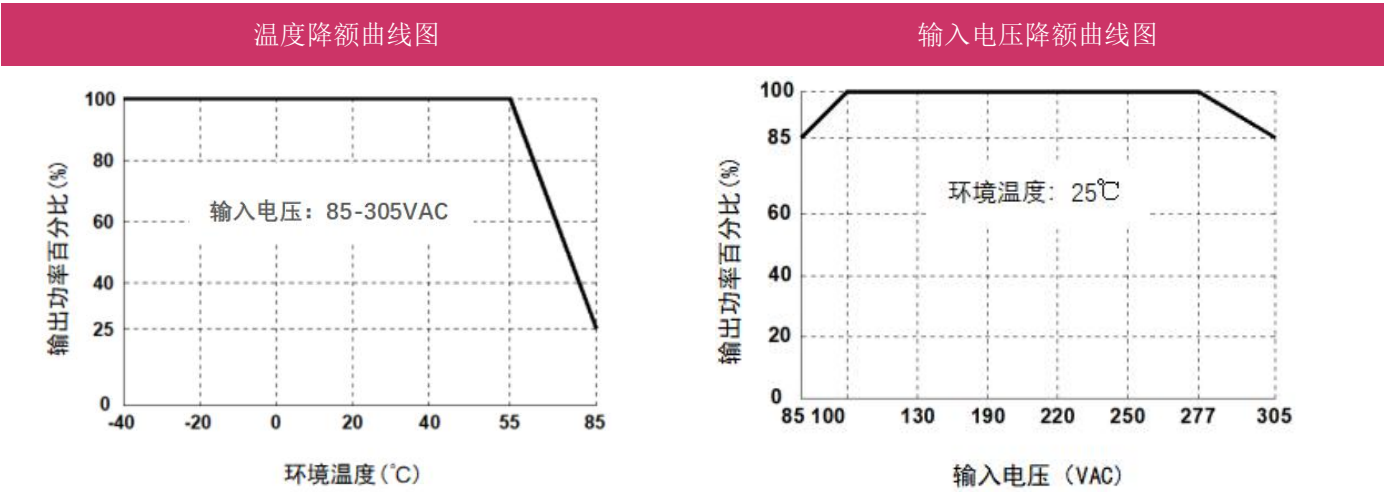

效率 VS 输入电压曲线图（满载）

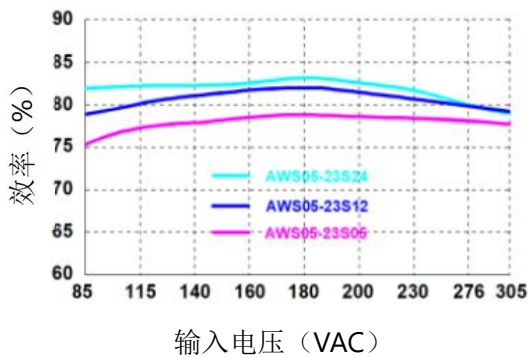


效率 VS 输出负载曲线图（Vin=230VAC）

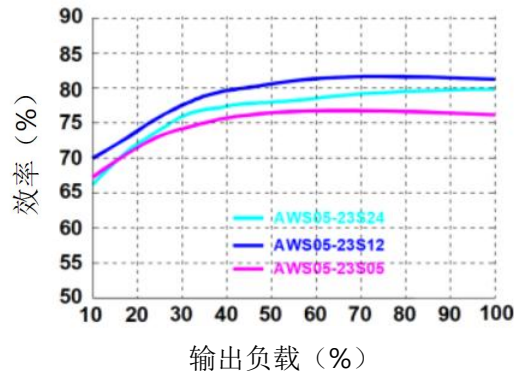

注：1 对于输入电压为 85-100VAC/277-305VAC, 需在温度降额的基础上进行电压降额；
2 本产品适合在自然风冷却环境中使用；

典型电路设计与应用

典型应用电路

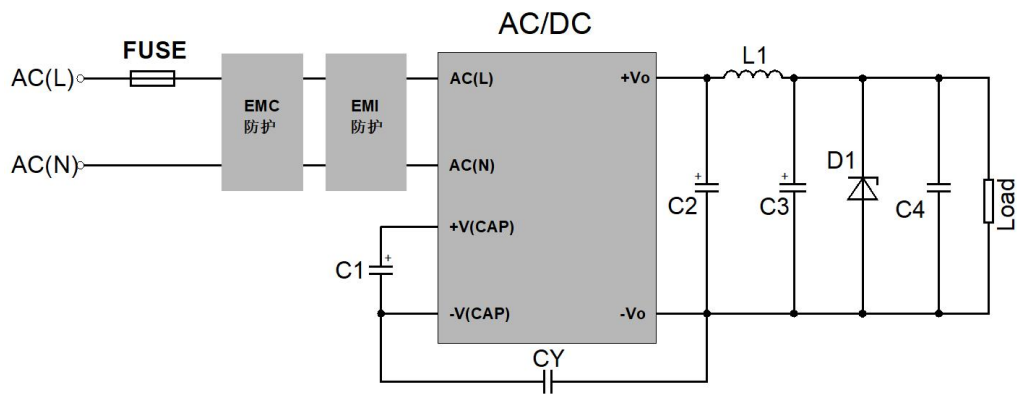


外围器件选型参考表

输出电压	C1（必接）	C2（必接）	L1（必接）	C3（必接）	C4	CY（必接）	D1
3.3/5VDC	10uF/450V	560uF/16V (固态电容)	2.2uH 3A 40mΩ MAX	100uF/16V	0.1uF/50V	1nF/400VAC	D1 为 TVS 管， 可以在模块异常时保护后级 电路，建议型号选取输出电 压的 1.2 倍。
9/12VDC	10uF/450V	330uF/25V (固态电容)	2.2uH 3A 40mΩ MAX	100uF/25V	0.1uF/50V	1nF/400VAC	
15/24VDC	10uF/450V	330uF/35V	3.3uH 2A 40mΩ MAX	47uF/35V	0.1uF/50V	1nF/400VAC	

注：
1. FUSE, EMC 防护, EMI 防护根据实际应用需求进行选取；
2. C1 为滤波电解电容，为必接器件，建议使用纹波电流>400mA@100KHz 的电解电容。
3. C2、C4 和 L1 组成 Pi 型滤波电路，建议使用高频低阻电解电容或固态电容。
4. L1 选取时可以考虑纹波要求，同时注意电流和内阻值。

EMC 解决方案——推荐电路

EMC 推荐电路

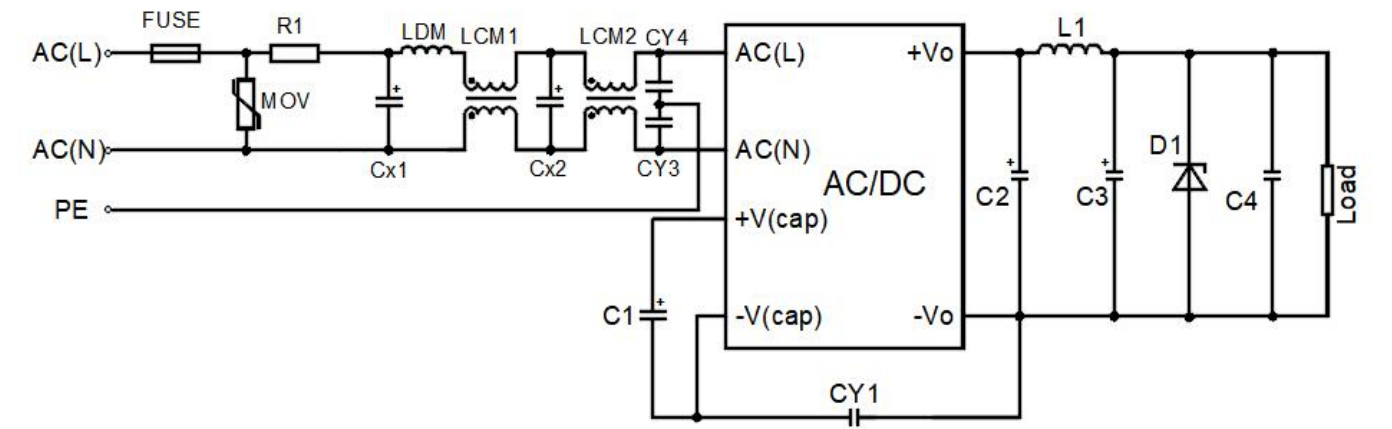



EMC 推荐电路器件选型参考表

元件	参数
FUSE	2A/300V，慢熔断，必须接
R1	12 Ω /3W，绕线电阻，必须接
MOV	14D561
LDM	2.2mH/Max: 4 Ω /Min:0.24A
LCM1	200uH 0.8A
LCM2	12.6mH/MIN 0.5A
CX1、CX2	0.1uF/310VAC
CY1、CY3、CY4	1nF/400VAC
其它	参考外围器件选型参考表

外观尺寸、建议 PCB 印刷版图

外观尺寸图

PCB 印刷版图

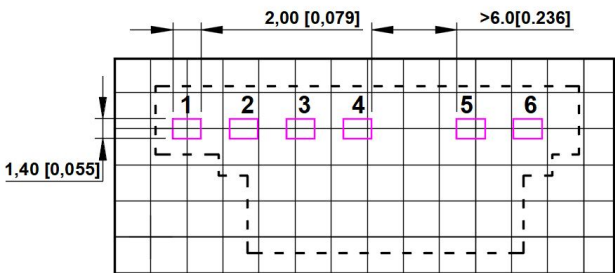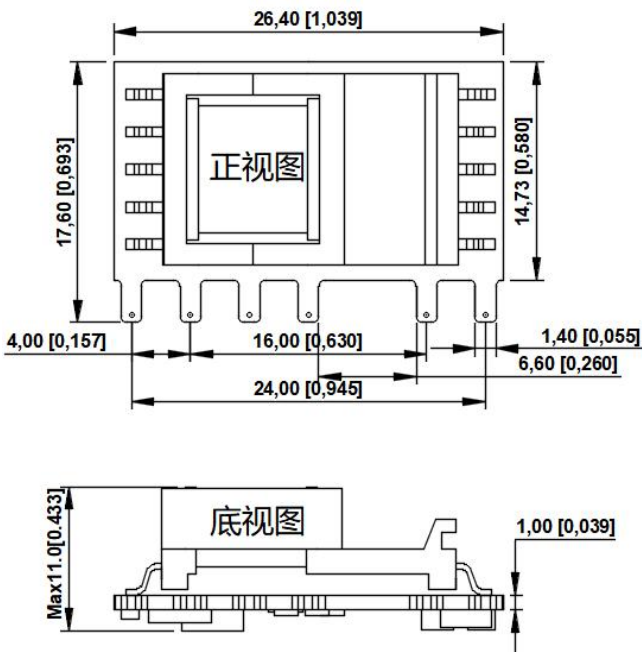

栅格距离尺寸: 2.54 x 2.54 mm



引脚定义表

引脚	功能
1	AC (L)
2	AC (N)
3	+V (CAP)
4	-V (CAP)
5	-Vo
6	+Vo

注:
尺寸单位: mm[inch]
端子直径公差: $\pm 0.10 [\pm 0.004]$
未标注之公差: $\pm 1.0 [\pm 0.039]$

AWS05-23Sxx-F 外观尺寸图

PCB 印刷版图

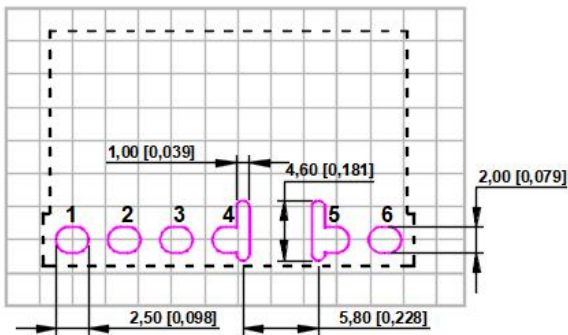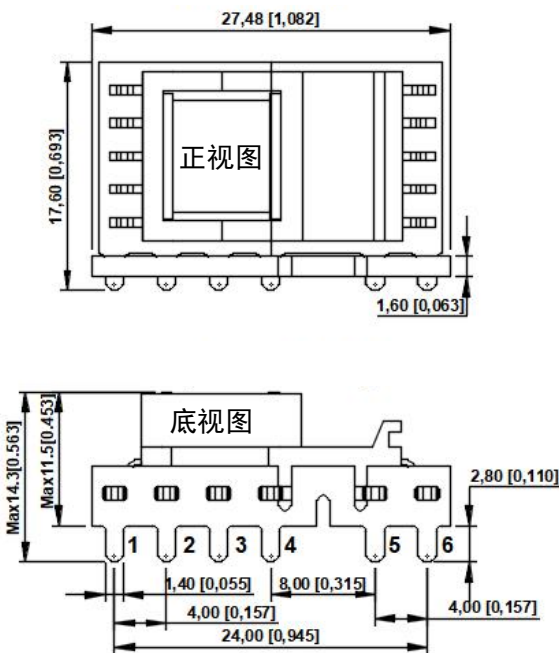

栅格距离尺寸: 2.54 x 2.54 mm

引脚定义表

引脚	功能
1	AC (L)
2	AC (N)
3	+V (CAP)
4	-V (CAP)
5	-Vo
6	+Vo

注:
尺寸单位: mm[inch]
端子直径公差: $\pm 0.10 [\pm 0.004]$
未标注之公差: $\pm 1.0 [\pm 0.039]$



包装说明

包装信息			
型号系列	产品数量 (pcs/盘)	内箱产品数量 (pcs/箱)	外箱产品数量 (pcs/箱)
AWS05-23SXX	140	420	840
AWS05-23SXX-F	140	420	840

备注:

- ✧ 输入电压不能超过所规定范围值，否则可能造成永久性不可恢复的损坏；
- ✧ 建议在 10%以上负载使用，如果低于 10%负载，则产品的纹波指标可能超出规格，但是不影响产品的可靠性；
- ✧ 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
- ✧ 除特殊说明外，本手册所有指标都在 Ta=25℃，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
- ✧ 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
- ✧ 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
- ✧ 产品规格变更恕不另行通知。

广东微尔科技有限公司

官网: <http://www.wierpower.com>

电话: 0756-3620097

地址: 珠海市高新区唐家湾镇创新海岸科技二路 10 号研发楼二楼

邮箱 E-mail

商务: sales@wierpower.com

技术: fae@wierpower.com

WIER 为广东微尔科技有限公司的注册商标。其所有的产品名称、型号、商标和品牌均为公司的财产。
广东微尔科技有限公司保留所有权利及最终解释权。